


## DIGITAALINEN KANNETTAVA KAASUVUODONILMAISIN DKK18

Digitaalinen kannettava kaasuvuodonilmaisin, joka on varustettu taipuisalla varrella (helpottaa todennäköiseen vuotokohtaan pääsyä). Varren päässä on puolijohdeanturi, joka havaitsee matalatkin hiilivetykonsentraatiot kaasulaitteissa ja letkuissa. Tämä laite havaitsee sekä Metaanin (CH<sub>4</sub>) että LPG (sekoitus isobutaania ja isopropania), mutta myös muut erityyppiset hiilivety-yhdisteet.

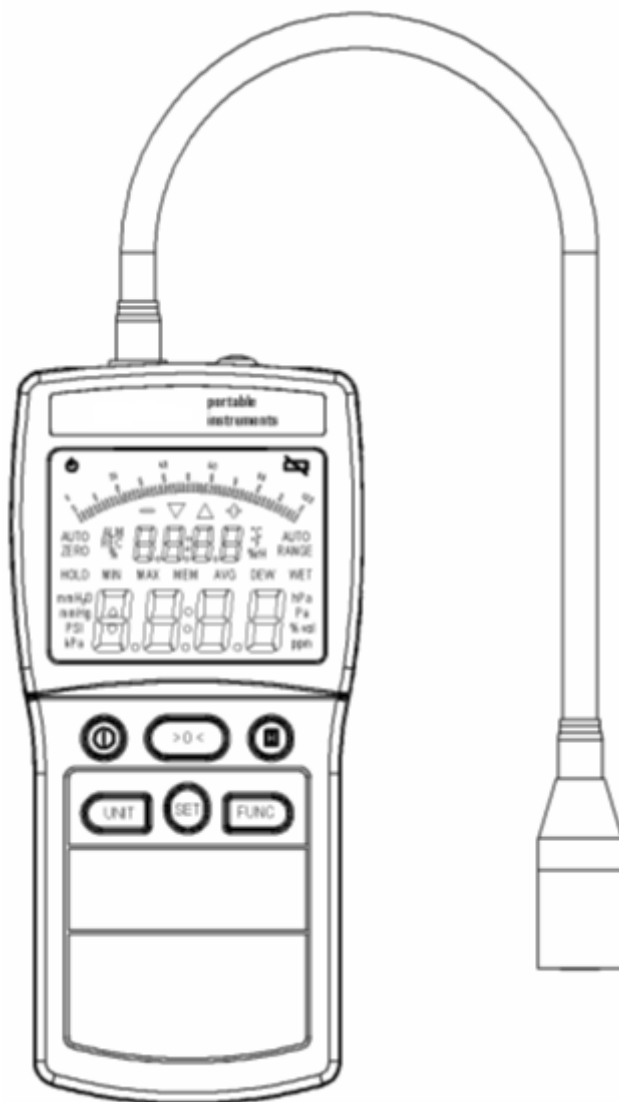

### TEKNISEET TIEDOT

Käyttöjännite: 9V, 6x1,6V AAA paristot  
Ulkoisen virtalähde: 12 Vcc, 100 mA  
Pariston kesto: 4 h min  
Patterijännite: 6.00 V (laite toimintakykyinen)  
Low-Bat taso: 5.50 V (laite sammuu)  
Mittausalue: 0.00 .. 10.000 ppm CH<sub>4</sub>  
0.00 .. 1% VOL CH<sub>4</sub>  
0.00 .. 20% LEL CH<sub>4</sub>  
0.00 .. 1.800ppm LPG (isoC4H10)  
Resoluutio: 1 ppm  
Tarkkuus:  $\pm 20\%$  f.s. @ 20°C  $\pm 1^\circ\text{C}$ , 65  $\pm 5\%$  RH  
Mittausyksiköt: ppm, %vol, %L.E.L.  
Anturin tyyppi: Puolijohde  
Lämmitysaika: max. 45 s. kiinteä  
Autom.sammutus: OFF, 1 .. 30 min  
Näyttö: LCD TN  
Suojaluokka: IP 20  
Käyttölämpötila: 0°C .. +40°C  
Varastointilämpötila: -10°C .. +50°C  
Kosteusrajat: 20% .. 80% RH ei kondensoituvaa  
Kotelo: Materiaali: ABS HB itsestään sammuva  
Väri: Tumman sininen  
Mitat: 72 x 151 x 37mm. (L x K x S)  
Paino: ~ 312 g  
Taipuisa varsi: 270 mm  
Lisävarusteet: Ulkoinen virtalähde 230V~/12V=100mA

Maahantuonti:

**MOTRON OY**

Kolamiilunkuja 10

01730 Vantaa

P.09-8840033

www.motron.fi