


ESCON JARRUDYNAMOMETRI

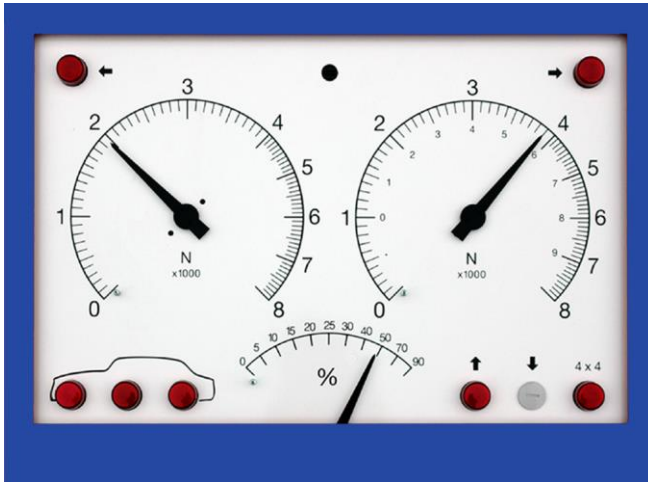

Mitat: 635 x 465 x 165 mm

Useita vaihtoehtoja saatavana lattaiyksiköille ja lisävarusteille, jotta voidaan rakentaa toimiva ESCON jarrudynamometri korjaamon tarpeisiin.

R50 Analoginen näyttö

- Jarruvoiman näyttö vasen ja oikea 8 kN.
- Jarruvoimien ero vasen / oikea.
- Täysin automaattinen testijakso.
- Mikroprosessoriohjattu.
- 4x4 sarja sisältyy (eri suuntaan pyörivät rullat).
- Pyörän lukkiutumismerkivalot.
- Rullausvastus ja epäkeskon mittaust.
- Jarrutehokkuuden laskenta käyttö- ja seisontajarrulle jos painot syötetään manuaalisesti.
- Automaattinen tehokkuuden laskenta jos lisävarusteena saatava vaakajärjestelmä on asennettu.
- Muistitoiminto etu / taka / seisonta.
- Infrapunakauko-ohjain.
- Easy Exit® rullien lukitus sisältyy toimitukseen.
- Seinäkiinnike vakiona.

JARRUDYNAMOMETRI



LISÄVARUSTEITA

- Kääntyvä seinäteline
- Teline tulostimelle
- Tulostin

LISÄVARUSTEITA

- Vaa'at
- Suojalevyt rullille
- Poljinvoima-anturi

		RT2001 / RT2002	RT9001 / RT9002	RT900
Mittausalue	N	6000 / 8000	6000 / 8000	6000
Akselipaino	t	3 / 4	3 / 4	2,5
Rullien nopeus	km/h	2,5 / 5	2,5 / 5	2,6
Rullien mitat	mm	206 x 700	206 x 900	180 x 600
Raideleveys	mm	700 x 2200	880 x 2680	muuttuva
Rakenne	runko	yksiosainen	yksiosainen	kaksiosainen
Moottorit	kW	2 x 2,2 / 2 x 5,5	2 x 2,2 / 2 x 5,5	2 x 2,2
Mitat	cm	234 x 66 x 30	281 x 71 x 32	88 x 78 x 21,5 (puoli)

Käyttöjännite 3 v 400 VAC. Kaikki osat galvanoituja. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman varoitusta.

Maahantuonti: **MOTRON OY**, Kolamiilunkuja 10, 01730 Vantaa p. 09-8840033 www.motron.fi